


DETALJMÅTT

ALUMINIUMRÄCKE UTANPÅMONTERAT MED ÖVERLIGGARE

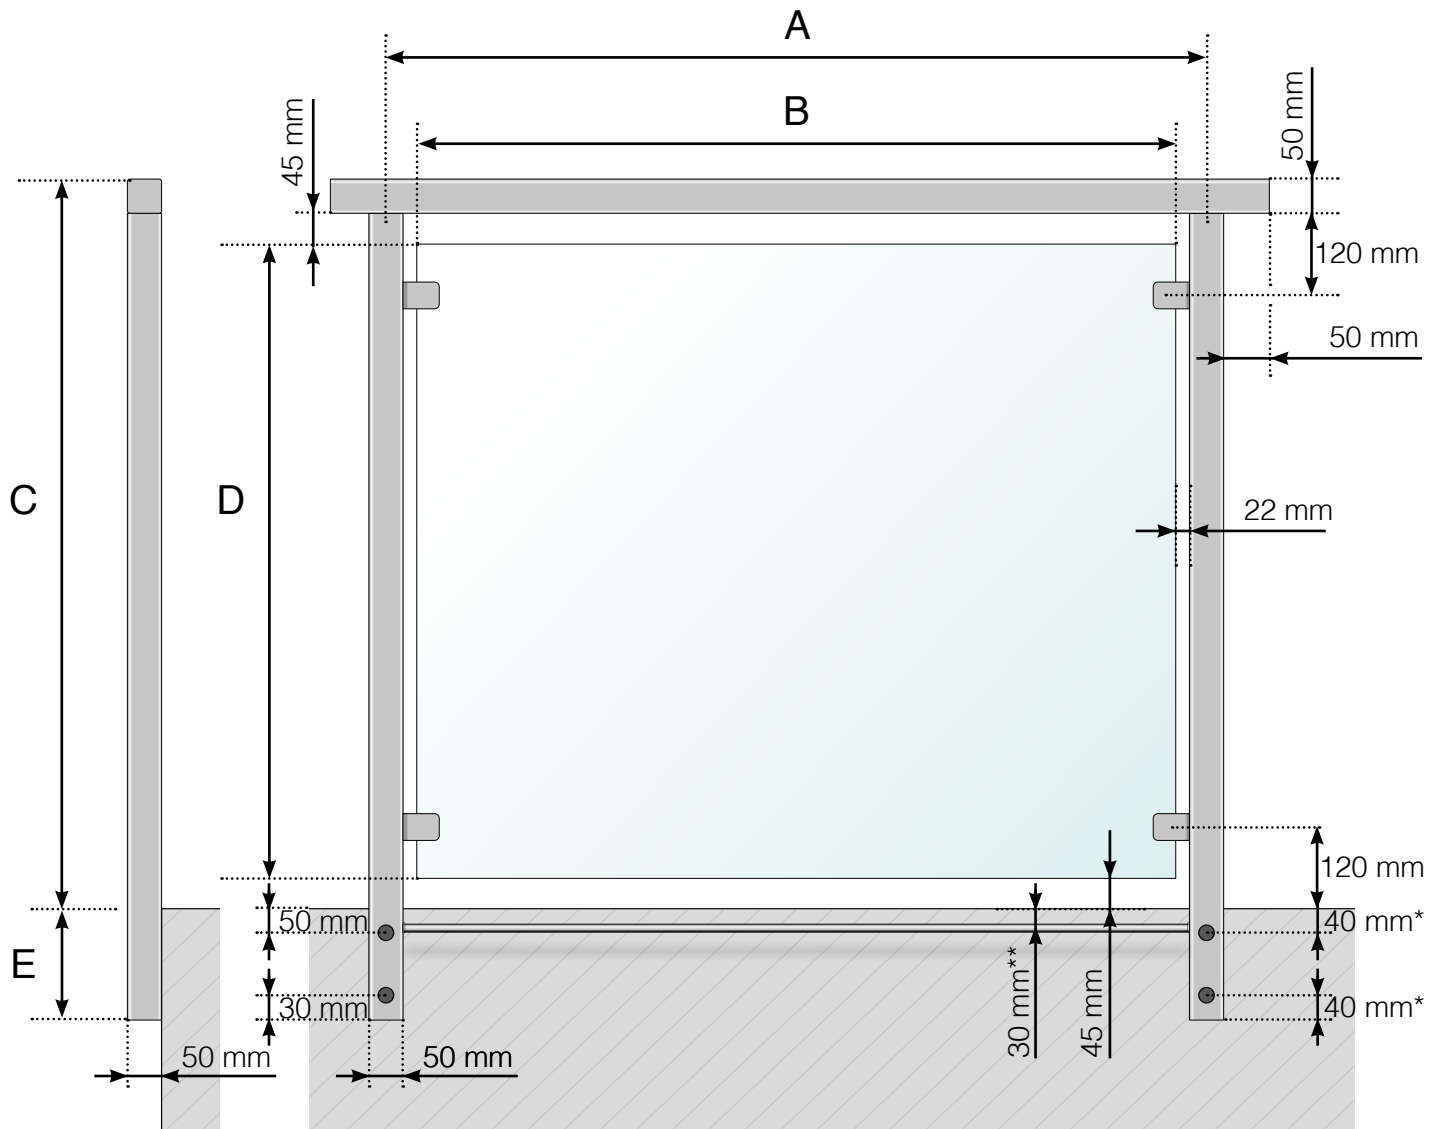

A - Stolparnas c/c-mått beroende på sidolängd och antal sektioner

B - Glasets bredd beroende på sidolängd och antal sektioner

C - Räckets höjd från golvytan

D - Glasets höjd

E - 145, 195, 250 eller 350 mm

* 40 mm gäller endast på stolpar för avslut höger (sett från utsidan) på varje räckessida så att skruvarna vid ett eventuellt hörn inte kolliderar med varandra

** Nedfallsskydd som tillval

Observera att ritningarna inte är skalenliga

© Räckesbutiken Sweden AB - www.rackesbutiken.se


2017-11-06 v.1.0



RÄCKESBUTIKEN.SE

DETALJMÅTT

ALUMINIUMRÄCKE UTANPÅMONTERAT MED ÖVERLIGGARE I TRÄ

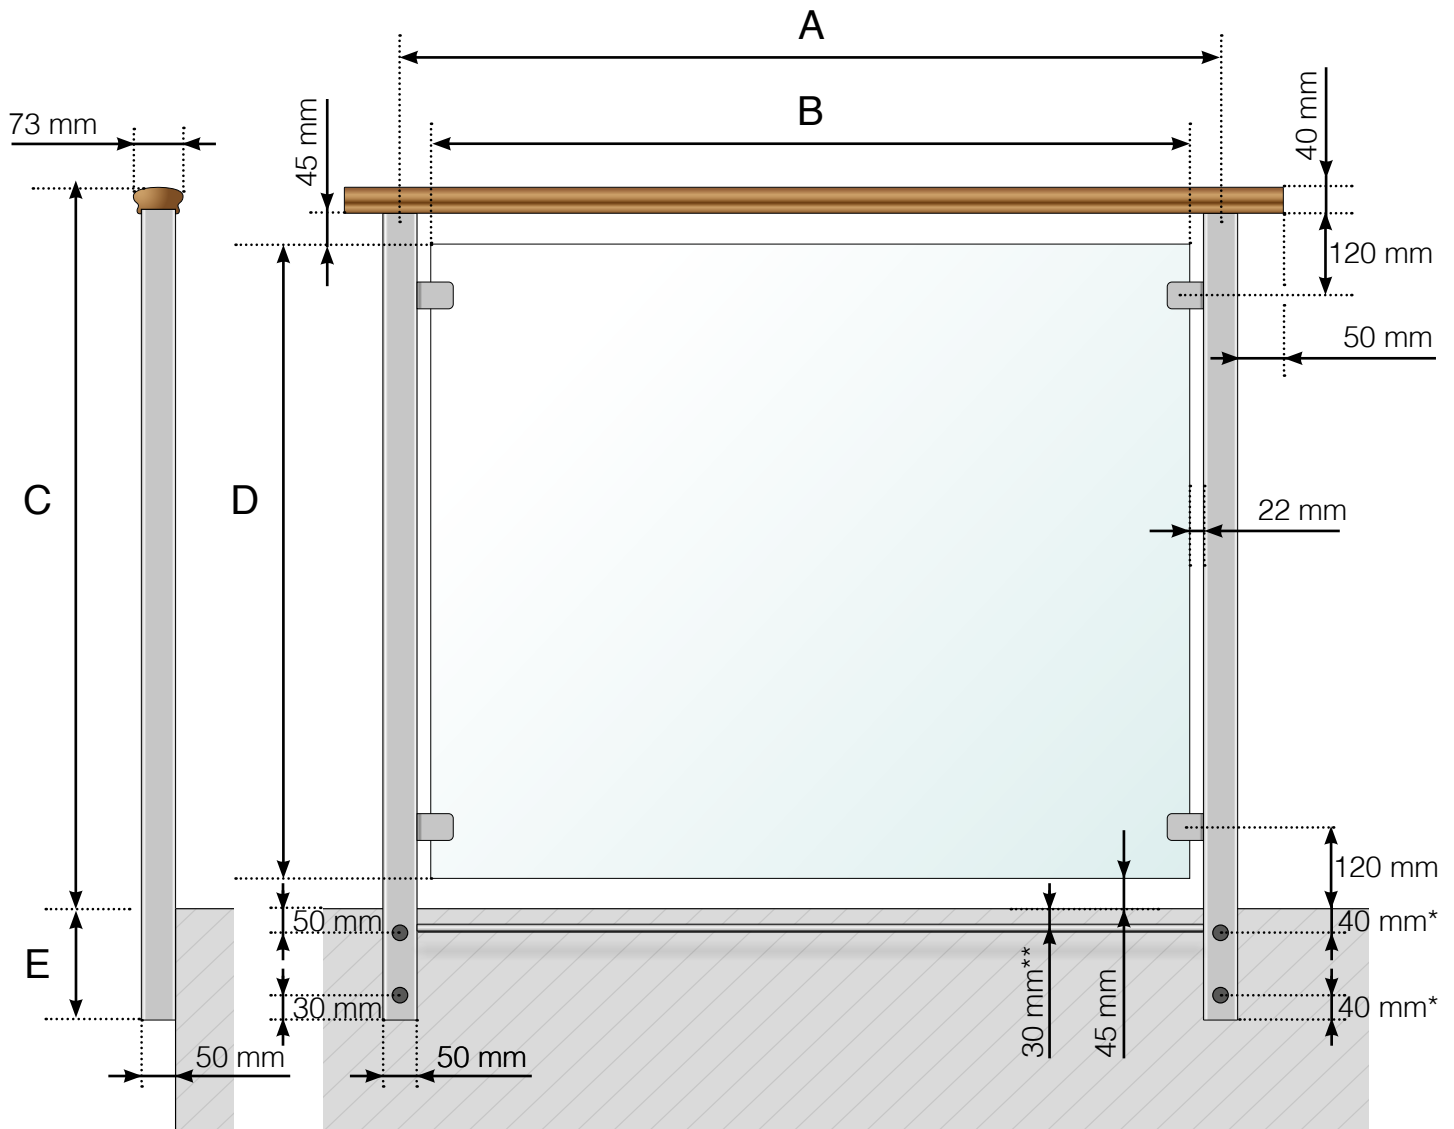

A - Stolparnas c/c-mått beroende på sidolängd och antal sektioner

B - Glasets bredd beroende på sidolängd och antal sektioner

C - Räckets höjd från golvytan

D - Glasets höjd

E - 145, 195, 250 eller 350 mm

* 40 mm gäller endast på stolpar för avslut höger (sett från utsidan) på varje räckessida så att skruvarna vid ett eventuellt hörn inte kolliderar med varandra

** Nedfallsskydd som tillval

Observera att ritningarna inte är skalenliga

© Räckesbutiken Sweden AB - www.rackesbutiken.se


2017-11-06 v.1.0



RÄCKESBUTIKEN.SE

DETALJMÅTT

ALUMINIUMRÄCKE UTANPÅMONTERAT

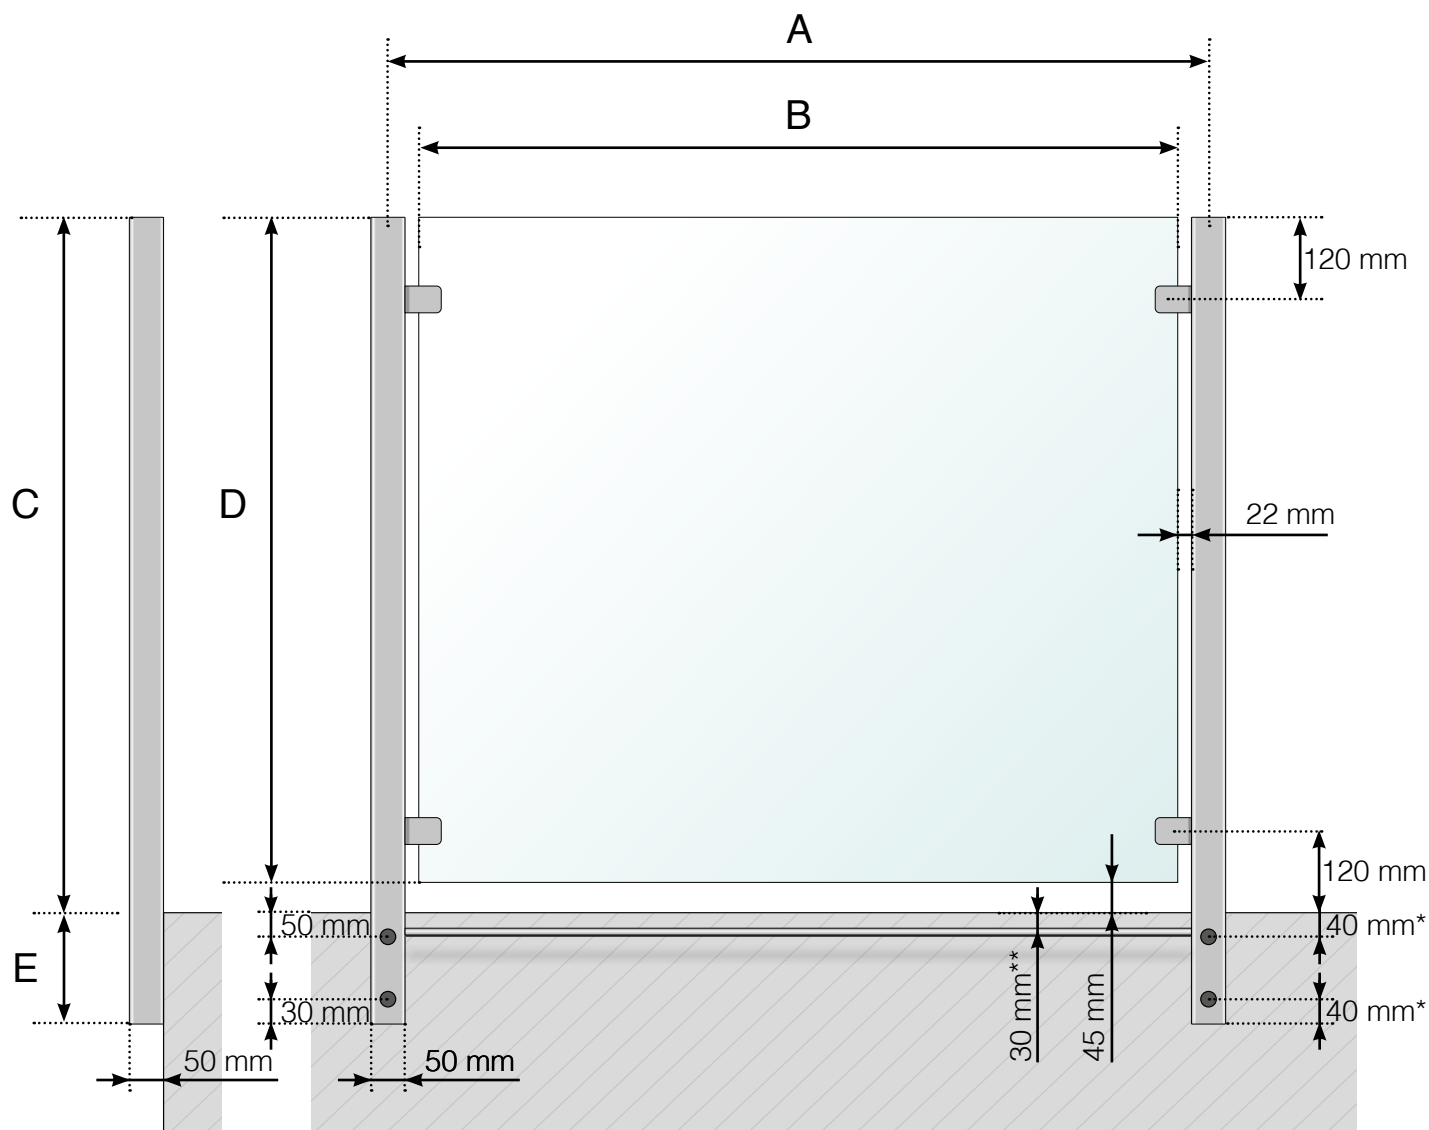

A - Stolparnas c/c-mått beroende på sidolängd och antal sektioner

B - Glasets bredd beroende på sidolängd och antal sektioner

C - Räckets höjd från golvytan

D - Glasets höjd

E - 145, 195, 250 eller 350 mm

* 40 mm gäller endast på stolpar för avslut höger (sett från utsidan) på varje räckessida så att skruvarna vid ett eventuellt hörn inte kolliderar med varandra

** Nedfallsskydd som tillval

Observera att ritningarna inte är skalenliga

© Räckesbutiken Sweden AB - www.rackesbutiken.se

2017-11-06 v.1.0



RÄCKESBUTIKEN.SE