


YKSITYISKOHTAINEN MITAT

TUULENSUOJA: RUOSTUMATON TERÄS, ULKOAPÄIN ASENNETTAVA

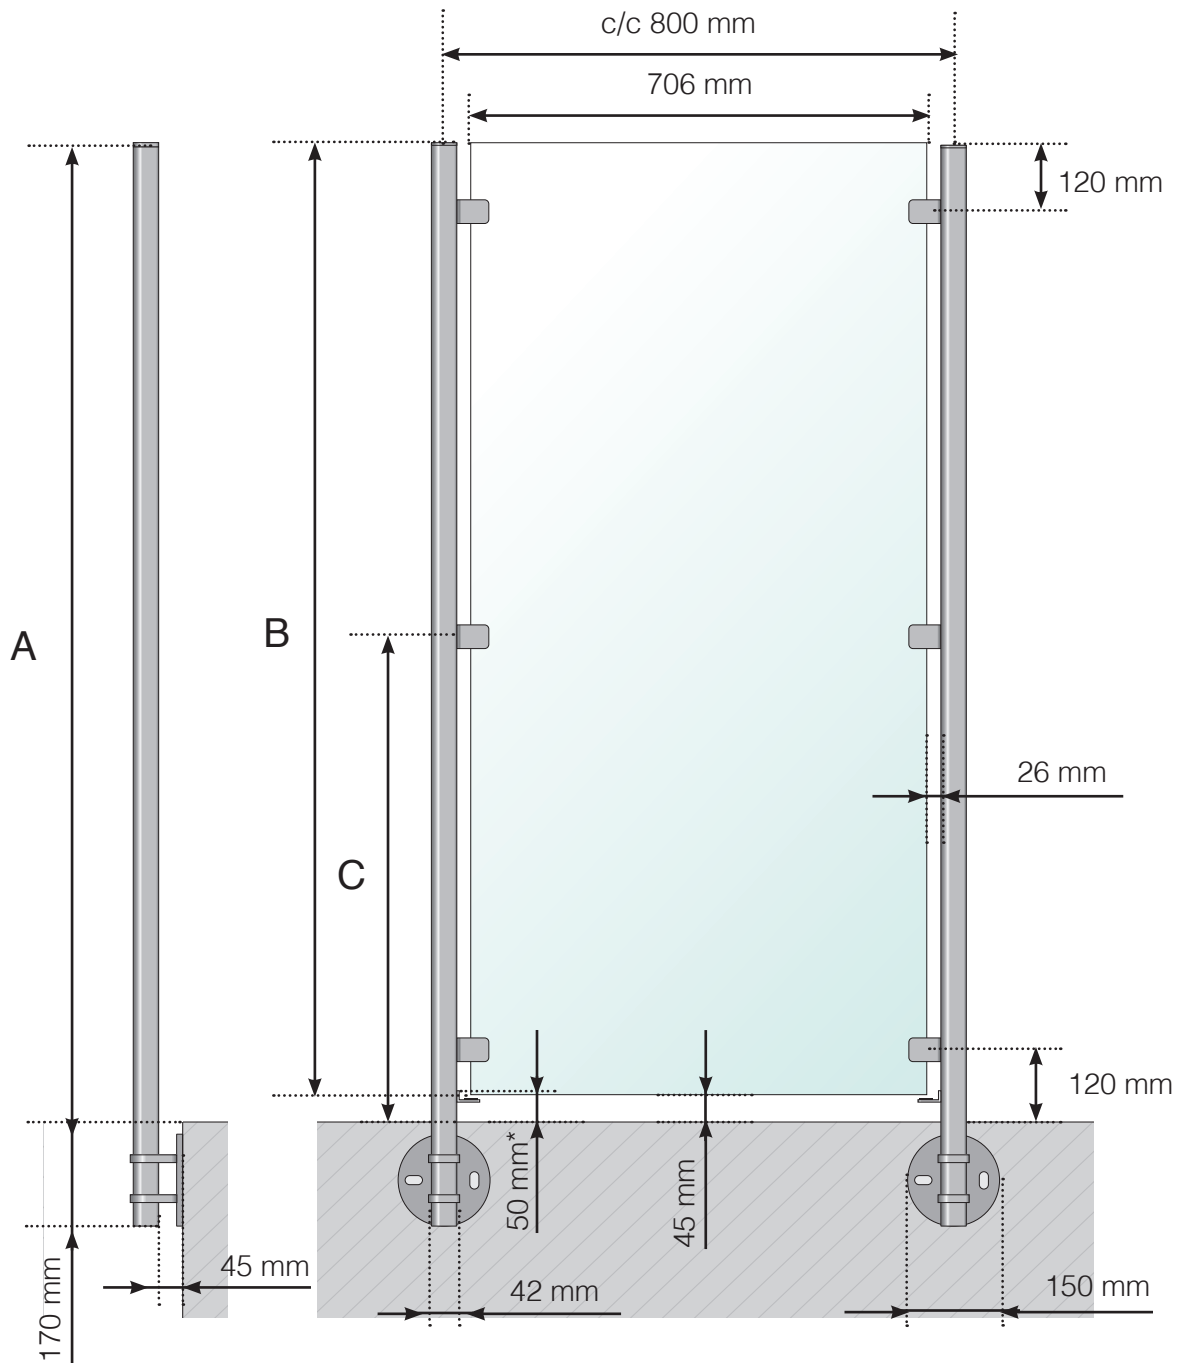

- A - Tuulensuojan kokonaiskorkeus
- B - Lasinkorkeus
- C - Kiinnityshelan korkeus lattiantas

* Lasin putoamissuojaus, valinnainen

Huomioi, että piirrokset eivät ole mittakaavassa

© Räckesbutiken Sweden AB - www.kaidekauppa.fi


18.05.21 v.2.0



KAIDEKAUPPA.FI

YKSITYISKOHTAINEN MITAT

TUULENSUOJA: RUOSTUMATON TERÄS, ULKOAPÄIN ASENNETTAVA
JATKOKAIDE KÄSIJOHTEELLA.

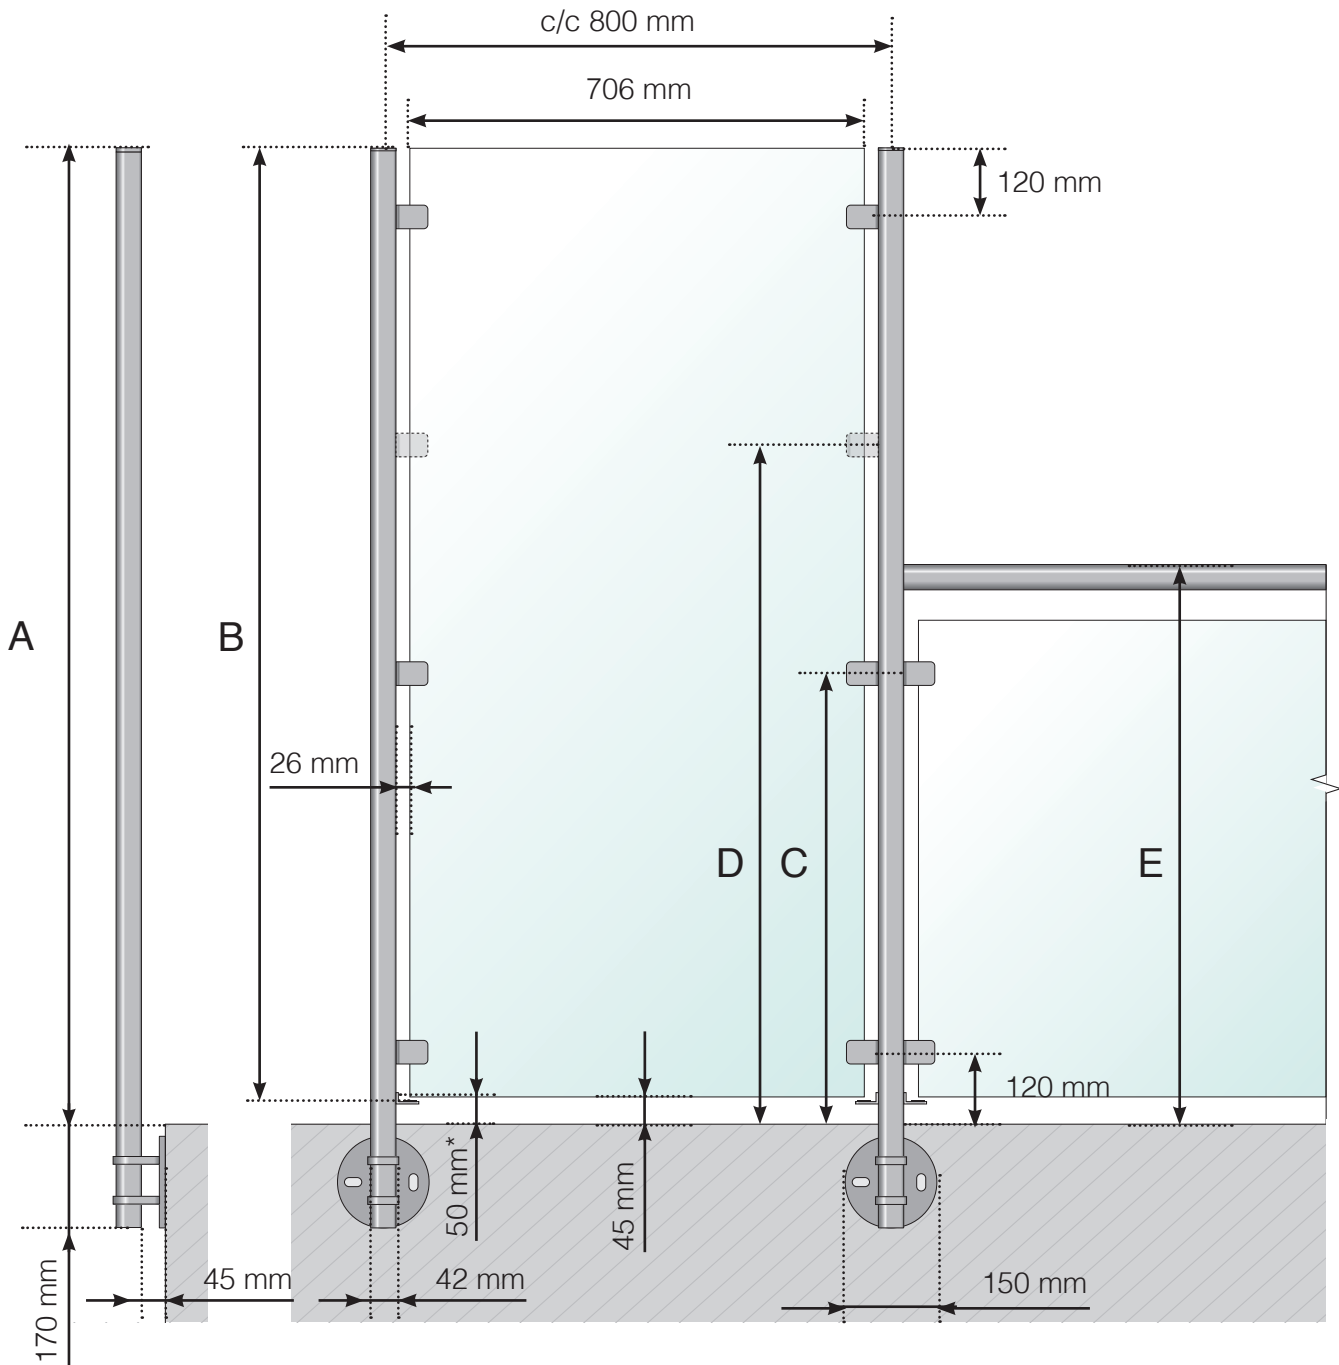

A - Tuulensuojan kokonaiskorkeus

B - Lasinkorkeus

C - Kiinnityshelan korkeus lattiantas

D - Lisäkiinnityshelan korkeus lattiantasosta mitattuna. **Huom!** Vain 800 mm tai 900 mm korkean kaiteen jatko-osan yhteydessä.

E - Kaiteen jatko-osan kokonaiskorkeus lattiantasosta mitattuna

* Lasin putoamissuojaus, valinnainen


Huomioi, että piirrokset eivät ole mittakaavassa

© Räckesbutiken Sweden AB - www.kaidekauppa.fi

18.05.21 v.2.0

YKSITYISKOHTAINEN MITAT

TUULENSUOJA: RUOSTUMATON TERÄS, ULKOAPÄIN ASENNETTAVA
JATKOKAIDE ILMAN KÄSIJOHDETTA.

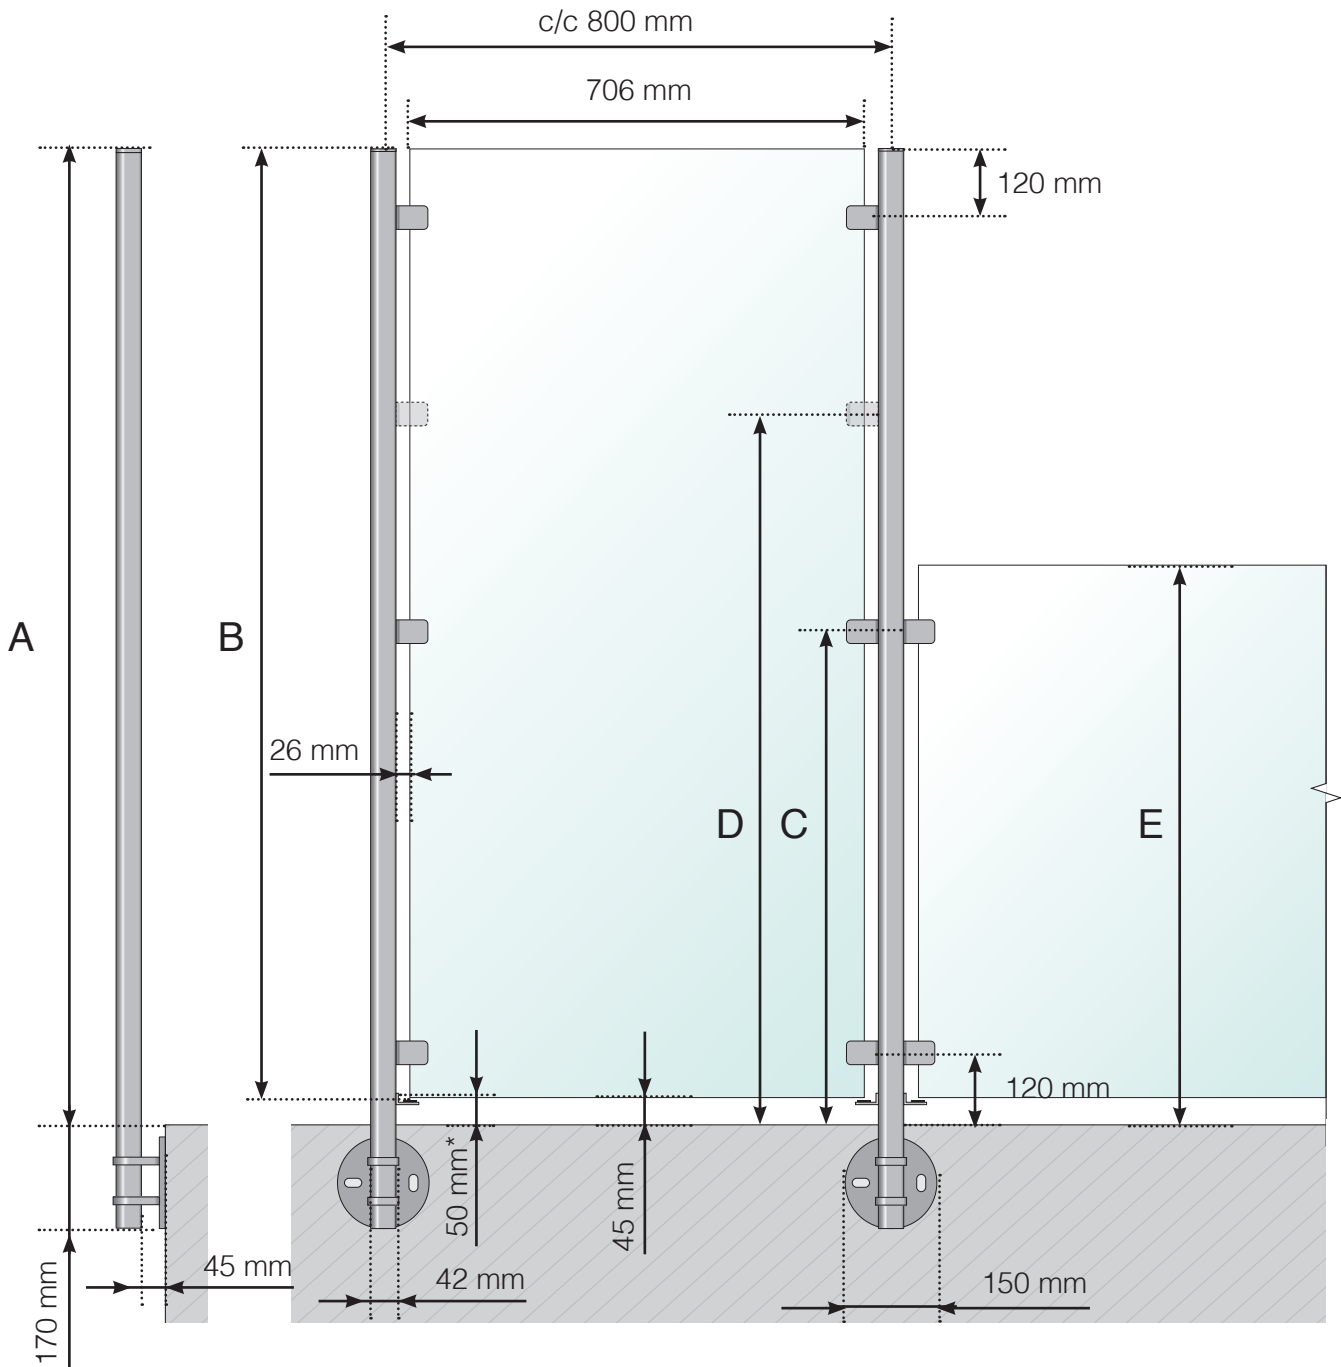

A - Tuulensuojan kokonaiskorkeus

B - Lasinkorkeus

C - Kiinnityshelan korkeus lattiantas

D - Lisäkiinnityshelan korkeus lattiantasosta mitattuna. **Huom!** Vain 800 mm tai 900 mm korkean kaiteen jatko-osan yhteydessä.

E - Kaiteen jatko-osan kokonaiskorkeus lattiantasosta mitattuna

* Lasin putoamissuojaus, valinnainen

Huomioi, että piirrokset eivät ole mittakaavassa

© Räckesbutiken Sweden AB - www.kaidekauppa.fi

18.05.21 v.2.0